


Produkt

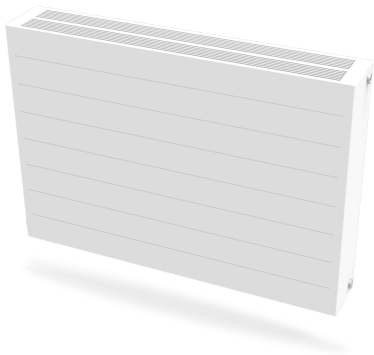

Watt Radiator Robust

Publicerad 2025-08-22

Radiator med robust konstruktion som lämpar sig extra bra i offentlig miljö. Finns som hygienutförande till sjukhus eller miljö med höga städkrav. Sammansvetsade stålprofiler ger den konstruktionen som garanterar dig driften en lång tid framöver och den höga vattenvolymen ger hög effekt med magasinerade funktion.

BVB ID	194551	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	PTB.11 - Panelradiatorer	Användningsområde	Inomhus
BK04-kod(er)	20001 Radiatorer	Leverantör	Watt Heating AB



Totalt
Rekommenderas



Innehåll
Rekommenderas



Livscykel
Rekommenderas



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 1 000g

Innehållsredovisning

	Komponent/ Ämne	Mängd i kompone	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listninga	Egenklassi
▼	Watt Radiator Robust	-	100	-	-	-	-	-
	Stål olegerat EN 10305-5 och 10305- 3, 1.0261, E370 (C, Si, Mn, P, S), DIN 2395	≥60%	≥60%	Övrig t, metal ler	-	1.026 1	-	-
	Stål olegerat 1.0308 E235	≥34%	≥34%	Övrig t, metal ler	-	1.030 8	-	-
	Varmvalsad bandstål, 1.0038, EN 10025	≥5%	≥5%	Övrig t, metal ler	-	EN 1002 5, S235J R	-	-
	Pulverfärg polyester/ε	≤1%	≤1%	Övrig t, kemi kalier	-	-	-	-

Bedömning



Totalt
Rekommenderas



Innehåll
Rekommenderas

0. Innehållsdeklaration



Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium



Produkten innehåller inte nanomaterial



Livscykel
Rekommenderas

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan



Uppgifter redovisas om emissioner i en produktspecifik, verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.



< 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

3. Emballage



Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft



Ej relevant
