

Watt Konvektor 2 - WK2

Konvektor till vattenburen värme med
inbyggt ventilarrangemang. I svensk
standard 40 c/c, botten eller sida.



Watt Konvektor 2 - WK2, är en konvektor avsedd att installeras i slutna värmesystem med cirkulation.

Sammansvetsade stålprofiler ger den konstruktionen som garanterar dig driften en lång tid framöver och den höga vattenvolymen ger hög effekt med magasinierande funktion. Konvektorn förses med insatsventil och termostat från IMI, MMA eller Danfoss.

WK2 lämpar sig för tvårörssystem likväl som för ettrörssystem med tillbehör.



WK2 är tillverkad med 4 x invändig 1/2" gänga.



Material:
Fyrkantsprofil av stål.



Max drifttryck:
6 bar (10 bar mot pristillägg)



Max driftstemperatur:
110°C



Miljö:
Samtliga beståndsdelar i konvektorn är giftfria och återvinningsbara till 100 %



Emballage:
Varje konvektor är individuellt förpackad med skyddande wellpapp. Slutligen inplastas hela konvektorn med krympplast. Emballaget lämpar sig väl som skydd för konvektorn under hela byggtiden.



Färg:
Vit RAL 9016. Samtliga RAL-kulörer kan erhållas på begäran mot pristillägg.



Garanti:
Watt Heating lämnar 10 års garanti mot materialfel.



Ytbehandling:
Ytbehandlingen utförs i fem steg:

- Avfettning
- Fosfatering
- Elektrolytisk grundmåning
- Elektrostatisk epoxybehandling
- Ugnshärdning i 200°C




Standard:
Konvektorns kvalitet vid tillverkning följer gällande EN ISO 9001. Värmeavgivning enligt EN 442. Konvektorn är CE-märkt.

Sortiment

Finns i längder mellan 400 och 6000 mm i steg om 100 mm.
Observera att höjd 70 mm inte erbjuds i sidokopplat utförande.

Typ 21



H = 70 mm
07-21



H = 140 mm
14-21




H = 210 mm
21-21



H = 280 mm
28-21

Typ 32



H = 70 mm
07-32



H = 140 mm
14-32




H = 210 mm
21-32




H = 280 mm
28-32


Typ 43




H = 70 mm
07-43



H = 140 mm
14-43




H = 210 mm
21-43




H = 280 mm
28-43


Typ 54



H = 70 mm



H = 140 mm



H = 210 mm



H = 280 mm

Mått, vikt och volym

Måttabell och måttdefinitioner



	a	b	c
21	72	36	86
32	133	36	86
43	194	36	86
54	255	36	86

a - Konvektorns djup

b - Från innerkant konvektor till centrum anslutning

c - Avsättningsmått rören

Observera att höjd 70 mm inte erbjuds i sidokopplat utförande.

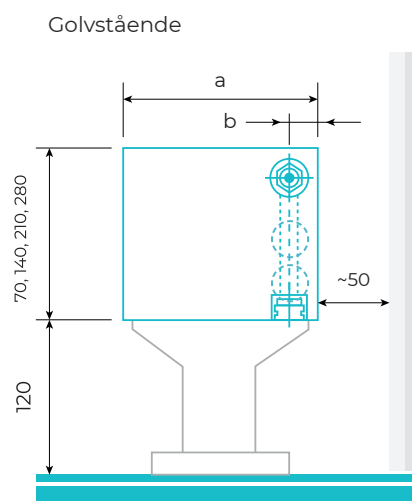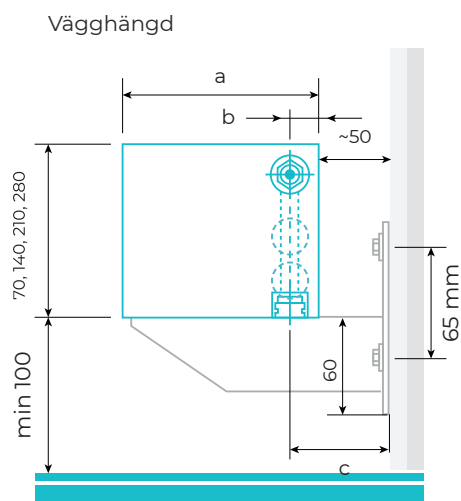


Vikt och volym per meter konvektor

Konvektortyp	WK2 typ 21				WK2 typ 32			
Konvektorhöjd	7	14	21	28	7	14	21	28
Vikt/m (kg)	6,0	12,3	18,5	24,7	9,6	19,6	29,6	39,6
Volym/m (l)	1,2	2,3	3,5	4,7	1,8	3,7	5,5	7,4


Konvektortyp	WK2 typ 43				WK2 typ 54			
Konvektorhöjd	7	14	21	28	7	14	21	28
Vikt/m (kg)	13,3	27,1	40,9	54,6	17,0	34,6	52,1	69,7
Volym/m (l)	2,5	5,0	7,6	10,1	3,2	6,4	9,6	12,8

Installation


Avsättningsmått från vägg till c/c anslutning (vid vägghängd konvektor).

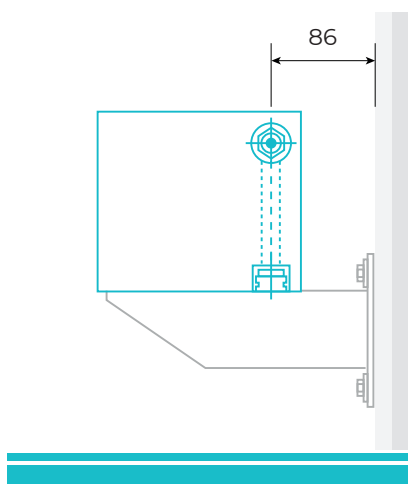

Avsättningsmått sett framifrån för röravsättning i sidled.
Gäller alla typer (ej H = 70 mm)

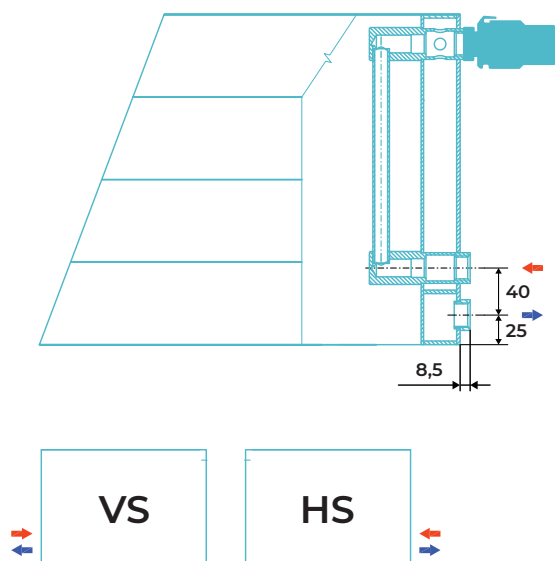





Avsättningsmått sett framifrån för röravsättning i botten. Gäller alla typer.

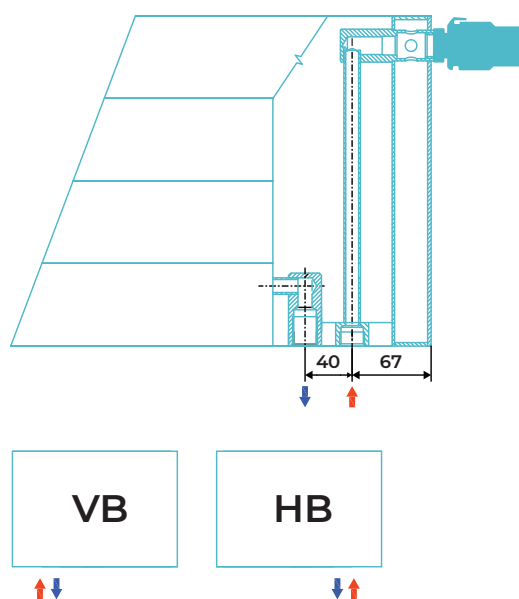

Anslutningsalternativ

Standard



Som standard levereras WK2 med inbyggt koppel kallat VB, HB, VS eller HS.

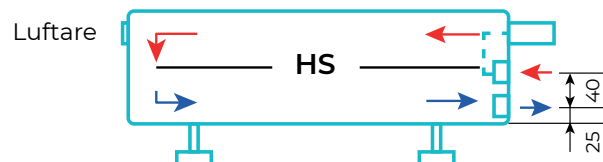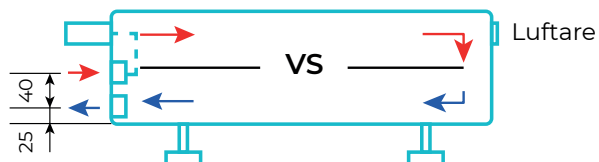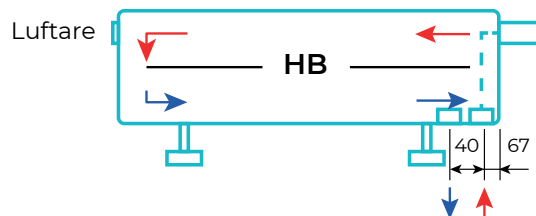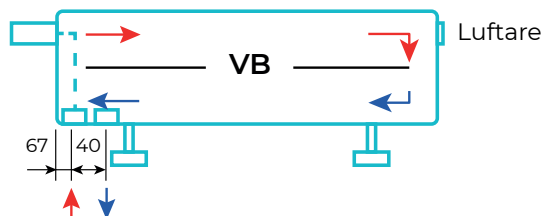


Seriekoppling

WK2 kan seriekopplas genom att Watt bygger in mellanväggar i konvektorn. Dessa mellanväggar förhindrar vattnet att ta snabbaste vägen mot returen och tvingar flödet fram i övre delen av konvektorn. Denna specialanpassning kan identifieras på produktens etikett vid förpackning men också genom bricka som fästs på konvektorns undersida. Se bild nedan.

Bricka = mellanvägg = inget genomflöde i den ändan. →

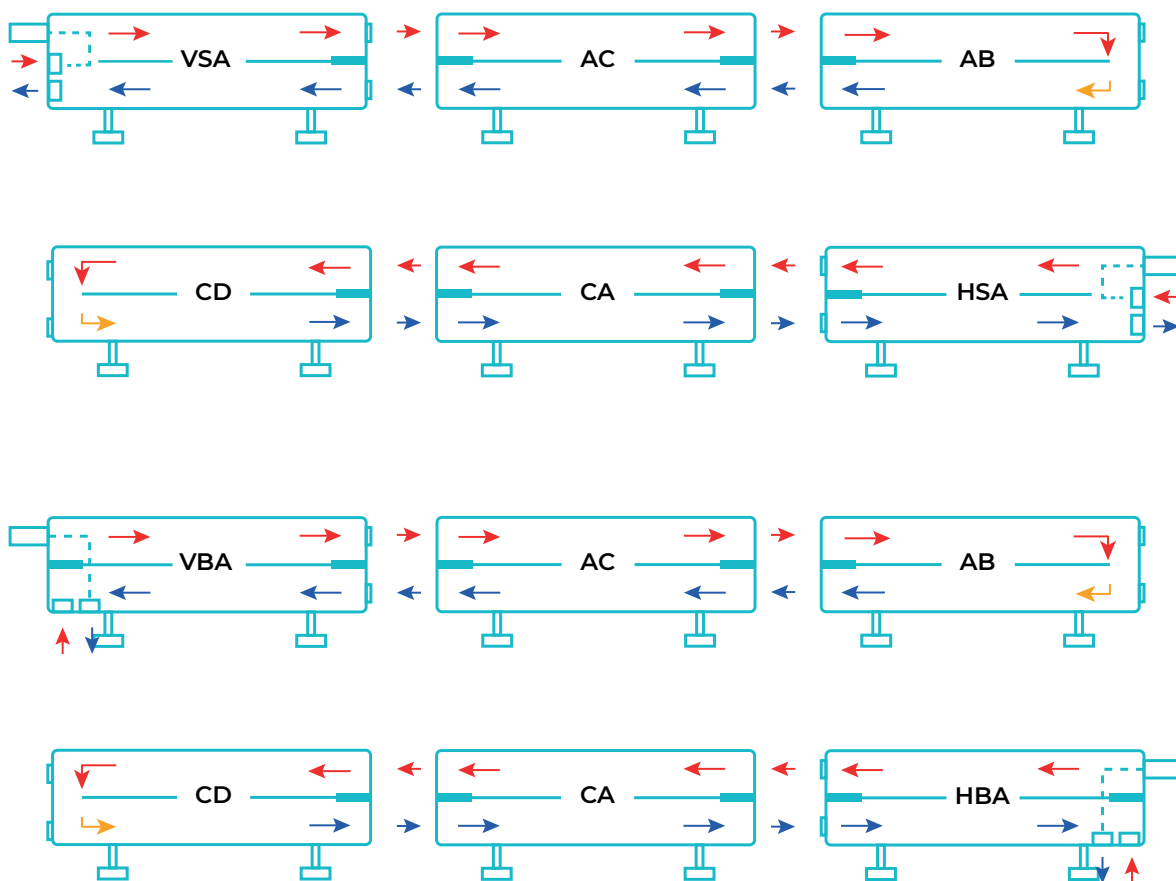

Mot pristillägg finns konvektorn i version för 10 bar. Fyrkantig bricka indikerar 10 bar istället för 6. →



Montage

Vägghängd konvektor

För montage på vägg används våra väggkonsoler. Väggekonsoler ska installeras enligt antal i tabell. Yttre stöd/konsol placeras cirka 100mm in från konvektorns ytterkant. Resterande fördelas jämnt över konvektorn.



Typ 21, 32, 43

Konvektorlängd	Antal konsoler
400-2000	2
2100-4000	3
4100-6000	4

Typ 54

Konvektorlängd	Antal konsoler
400-1000	2
1100-2000	3
2100-4000	4
4100-6000	5

Golvstående konvektor

Våra konvektorer kan även monteras fristående på golv. Som tillval finns version för i höjden justerbara golvstöd. Golvstöd ska installeras enligt antal i tabell. Yttre stöd/konsol placeras cirka 100mm in från konvektorns ytterkant. Resterande fördelas jämnt över konvektorn.



Typ 21, 32, 43

Konvektorlängd	Antal golvstöd
400-2000	2
2100-4000	3
4100-6000	4

Typ 54

Konvektorlängd	Antal golvstöd
400-1000	2
1100-2000	3
2100-4000	4
4100-6000	5

Täcklock i plast (110x50mm) förekommer i fyra standardkulörer och medföljer varje golvstöd.



RAL 9016



RAL 9006







RAL 7024






RAL 9005

Montage golvstöd

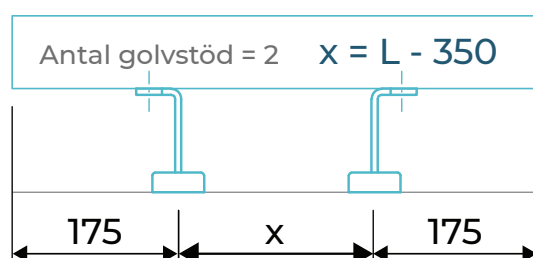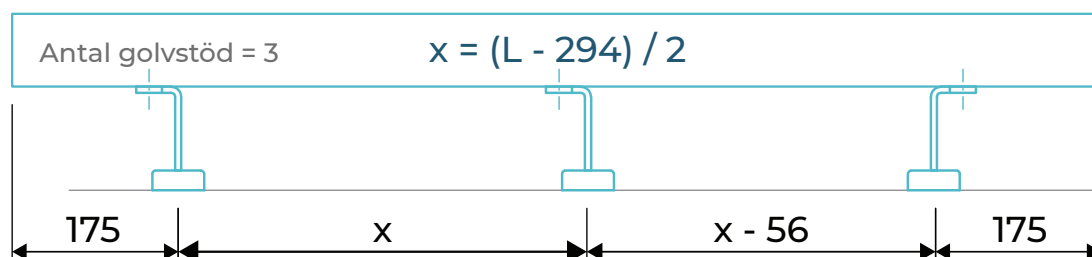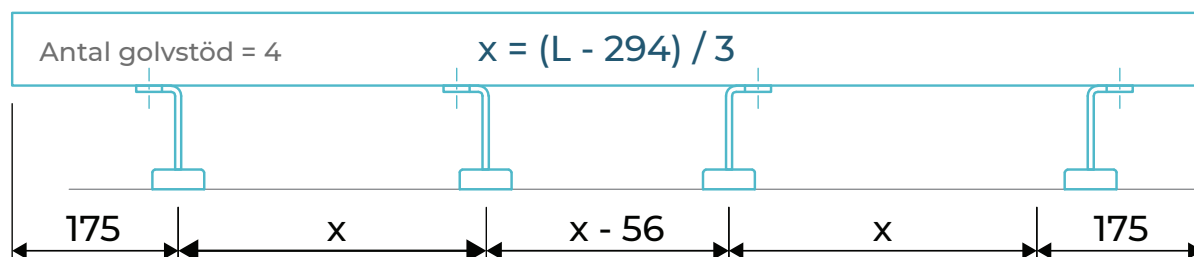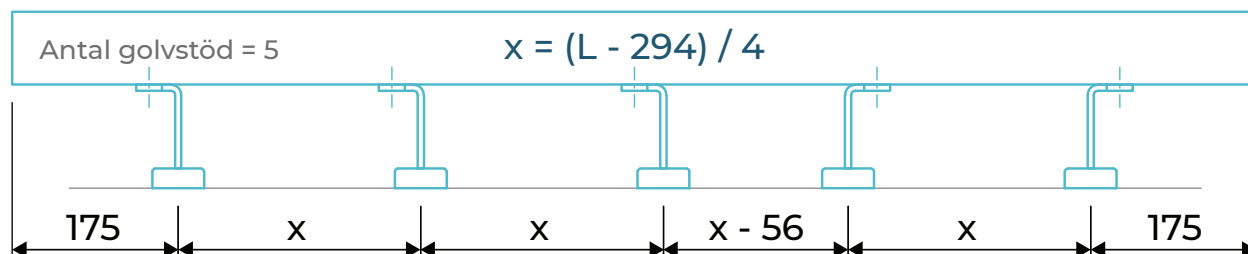

Montage väggstöd

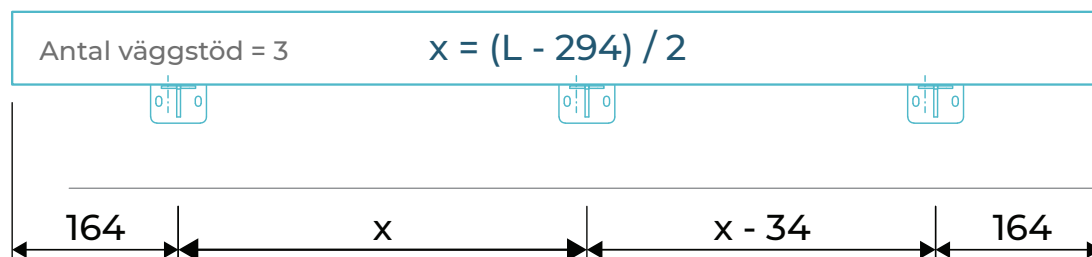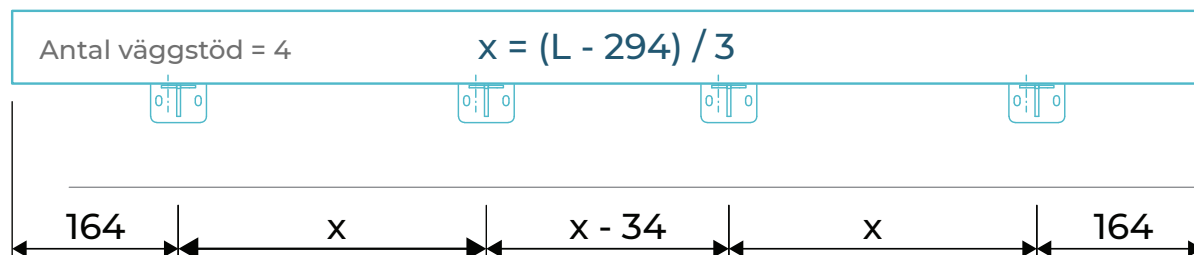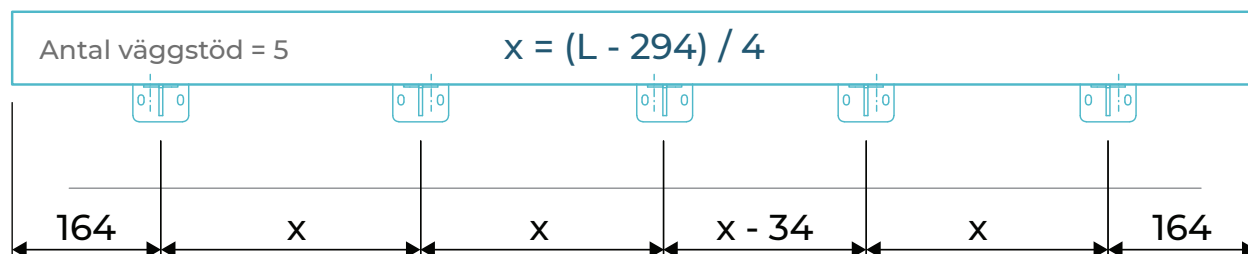


Anpassning


Specialanpassat montage

Utöver de standardiserade montagealternativen kan alla golv- och väggfästen anpassas till speciella installations- och rumsförhållanden.

Detta kan som exempel innefatta att tillhandahålla högre fötter eller att leda värmerören under konvektorn.

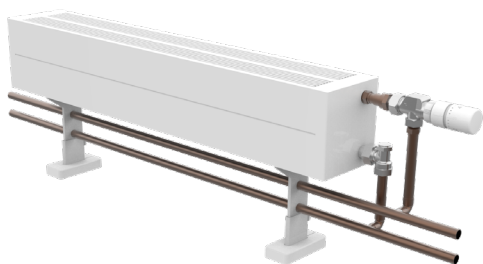

Hål för rördragning

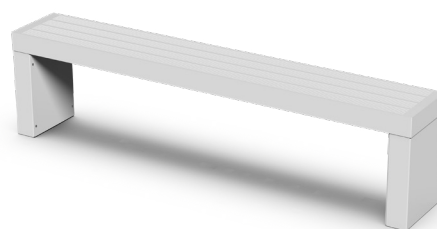


Blockfot i önskad höjd

Olika former

För att hitta en konvektor som passar perfekt in oavsett planlösning går WK2 att specialanpassas för att passa i hörnor eller alkover. Dessa konvektorer går endast att få med golvstöd.

L form



U form



Öppen form



Trubbig form



Vinkel i Z form



Välvd form




WK2 som bänk


Träbänk

Konvektorn går att beställa med bänkskiva. Den kan då användas som en sittbänk, en hylla eller som en avställningsyta. Denna modell kommer utan toppgaller.

Bänken är gjord i massivt trä som lackas med ett klarlack. Det går att få din bänkskiva i ek, bok, lönn och björk.

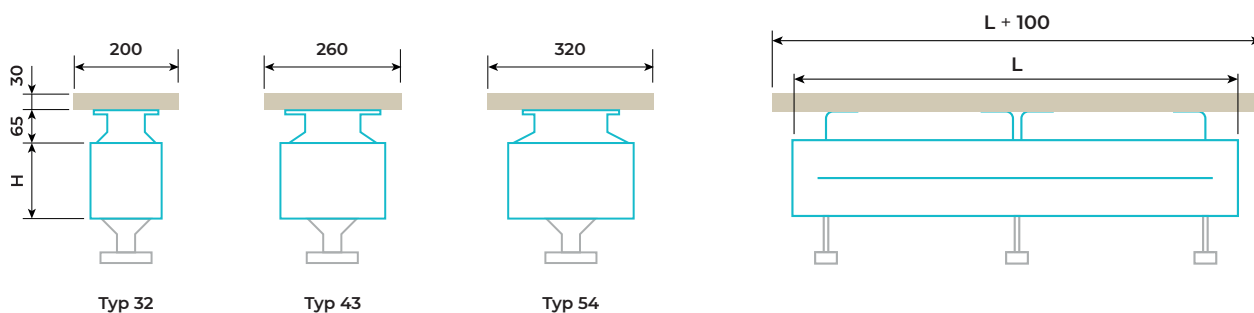

Konvektorlängd	Antal bänkskivor	Antal hållare
400-2000	1	2
>2000 - 2600	1	3
>2700-4000	2	4
>4100-5300	2	6
>5400-6000	3	6

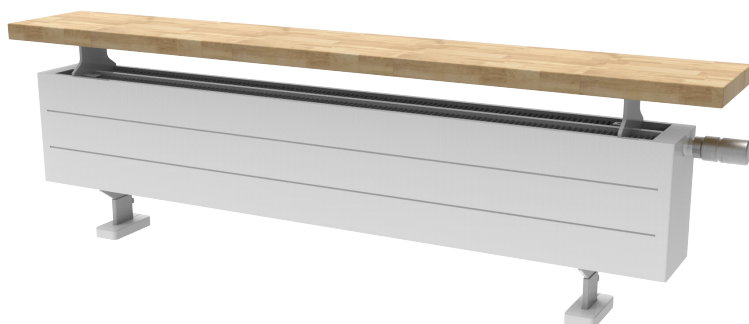

Bok



Ek



Lönn



Björk

Utvalda tillbehör



Luftare
Art nr: 42092 (Ingår)



Blind plugg
Art nr: 42093 (Ingår)



Avtappning
Art nr: 40040



Watt Nippel
G1/2"xM22X1,5
Art nr: 441300226



Watt H-Stycke
med avst.
Art nr: 442376601



Watt H-Stycke
med avst. 1-rörs
Art nr: 442376602



Watt
4-vägsfördelare
med avst.
Art nr: 442376603

Ventil & termostat


Ventilinsatser

Våra integrerade radiatorer kan levereras med ventilinsatser från IMI, MMA eller Danfoss.



Ventilinsats	kv-värde (Kv Δ T2K)
IMI Vit	0,13-0,75
IMI Röd	0,06-0,26
IMI Eclipse Orange	10-150 liter/h
MMA FVI HLE Grå	0,03-0,37
Danfoss RA-N Röd	0,14-0,73
Danfoss RA-U Gul	0,04-0,24

Termostatmått

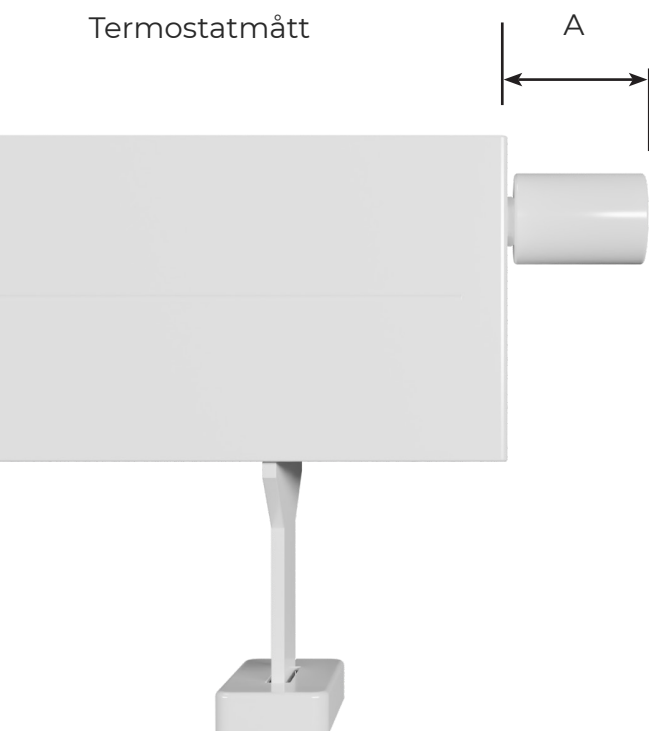

Termostat	A [mm]
Watt ONE	98,5
IMI Nordic	98,5
IMI Halo-B	103,5
MMA Evosense	103,5
Danfoss RA2000	93,5

